



Attero Tech by QSC

unD6IO

Dante™/AES67 4x2 多路I/O网络音频墙面板

特点


- Dante Domain Manager™ 就绪
- 2路平衡 XLR 话筒/线路输入，2路 RCA 和1路 3.5mm输入，1路 3.5mm 输出和侧面的2路可软件控制音量的平衡输出
- 符合802.3af标准的PoE供电，可与任何符合标准的PoE网络交换机一起工作
- XLR输入有3个增益电平可选，以适应各种不同的输入电平和设备。输入增益可通过软件调节
- +48 V幻像电源 - 可通过Q-SYS 生态系统的插件、unIFY软件或其他第三方控制控制
- 单声道合并的RCA输入和3.5mm输入可以通过软件单独或组合选择作为一个音频流
- 提供产品附件套件
- 3年保修期



应用：酒店宴会厅 · 水疗会所 · 健身设施 · 会展中心 · 教育 · 会议中心

unD6IO Dante™音频接口是一款经济高效的多 I/O 墙面板。unD6IO 有两个平衡的话筒/线路 XLR 输入，以及位于侧面板可拔插连接器上的两个平衡输出。两个 RCA 线路电平输入和一个3.5mm TRS线路电平输入完善了可用的输入。还包括一个3.5mm TRS 线路电平输出。unD6IO 的设计适合大多数美国双路接线盒，并支持PoE，因此所有连接（电源、控制和音频数据）都由一根CAT-5e/6电缆提供。unD6IO 的尺寸和 I/O 密度可以轻松地将 Dante 连接放置在任何需要的地方 - 靠近音频源或接收器 - 从而消除昂贵且容易受到干扰的模拟接线。

尺寸：

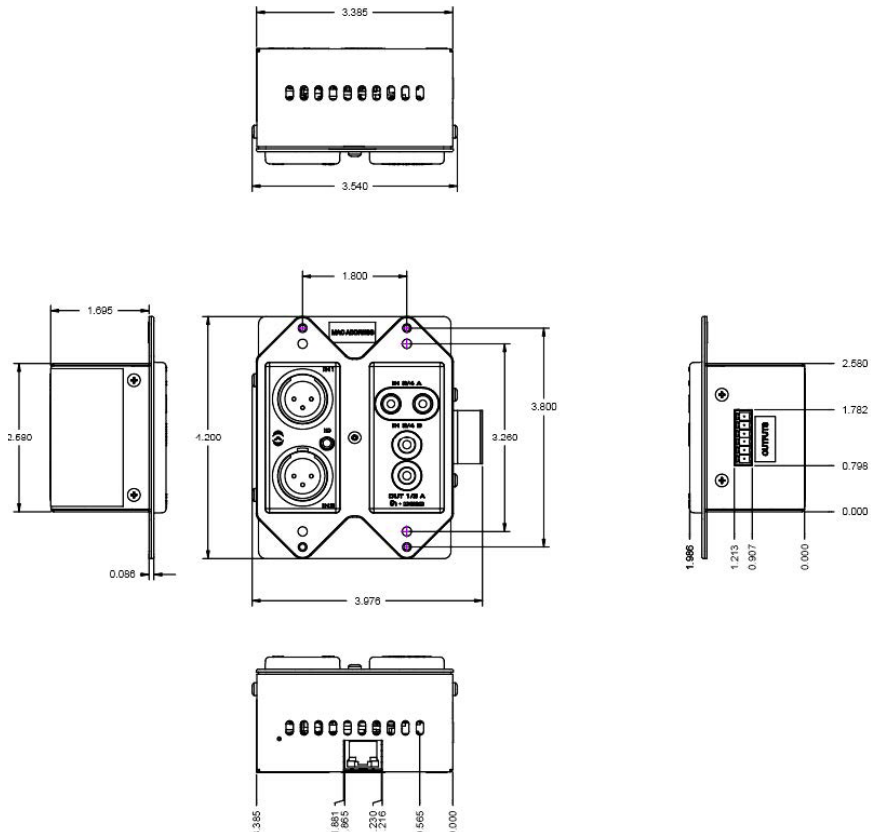

unD6IO 详细信息

音频输入		音频输出性能	
输入类型	2x XLR (平衡和RF滤波输入), IN 1/2 1x 立体声非平衡 RCA 输入, IN 3/4 A 1x 立体声非平衡 TRS 3.5mm输入, IN 3/4 B	动态范围	>97 dB
增益	-18 dB, -3 dB, +25 dB 和 +40 dB, 软件可选 (输入 1/2)	THD+N	<0.01% @ 1kHz, 输入信号低于最大值3dB
输入阻抗	>1.8 k Ω 任意增益 (输入 1/2) >10 k Ω (输入 3/4 A & B)	频率响应	20Hz - 20kHz, +/- 1dB (-18dB 和 -3dB 增益) 50Hz - 20kHz +/- 1dB (+25 和 +40 dB 增益)
最大输入电平	+20 dBu @ -18 dB 增益, +6 dBu @ -3 dB 增益, -23 dBu @ +25 dB 增益 -38 dBu @ +40 dB 增益 (输入 1/2) +12 dBu (输入 3/4 A & B)	Dante网络	
幻像电源	+48V, 软件可切换 (仅限输入 1/2)	物理电平	标准以太网
音频输入性能		连接器	单 RJ-45
EIN	-115 dBu (话筒输入1/2)	线缆类型	CAT-5e 或更好
THD+N	< 0.02% @ 1 kHz 对于所有增益设置, 输入信号低于最大值 3 dB (话筒输入 1/2) <0.01% (线路输入 3/4)	传输速度	100 Mbps
频率响应	20 Hz - 20 kHz, +/- 1dB (-18 和 -3 dB 增益, 输入 1/2) 50 Hz - 20 kHz +/- 1dB (+25 dB 和 +40 dB 增益, 输入 1/2) 20 Hz - 20 kHz, +/- 1 dB (输入 3/4 A & B)	持的采样率	44.1 kHz, 48 kHz
音频输出		最小Dante™网络延迟	1 ms
输出类型	2个平衡线路电平, 在失去Dante信号时自动静音, 采用6针可插拔凤凰接口(输出 1/2 B) 2路非平衡线路电平输出, 3.5mm TRS (输出 1/2 A)	通用	
衰减范围	软件控制增益 (0 to -60 dB, 1 dB 增量)	尺寸 (HWD)	双组, 入墙式设计 114.3 x 88.9 x 50.8 mm
输出阻抗	200 Ω 平衡 100 Ω 非平衡	重量	27 kg
最大输出电平	+12 dBu at 0 dB 衰减 (输出 1/2 A) +20 dBu at 0 dB 衰减 (输出 1/2 B)	运行温度	0 - 40° C
		遵守法规	FCC CFR 47 Parts 15B Class A ICES-003 CE (EN55022) RoHS REACH
		环境	
		电源	802.3af PoE
		功率	<5.5 W

