



AcousticPerformance™系列

AP-212sw 双 12" 重低音扬声器

特点

- 双12" 顶级长冲程音频单元
- 设备高度在水平安装时较小，可置于台阶立板下方
- 同Q-Sys信号处理器及CXD系列功放配套使用时，可利用QSC本征校正技术™实现音频信号滤波处理
- 配备两个安装杯架，可实现水平及垂直角度安装
- 配备两个NL4接口，可将信号传递给全频音箱，实现信号环出
- 网罩采用简洁的外观设计理念，不含任何突兀装饰及标识
- 安装脚可以实现互锁及嵌入，使设备吊挂时更加稳定牢固
- 15mm波罗的海桦木箱体
- 16号规格的粉末喷涂钢制网罩
- 四个安装把手及安装轮，以方便设备安装。
- 黑款可供选择(RAL 9011)
- 提供完整的EASE、CAD和BIM数据
- 3年保修期



*不包括杆



娱乐 | 多功能厅 | 礼堂 | 剧院

AcousticPerformance™系列 AP-212sw属于顶级双12"重低音扬声器，可做固定安装及便携式安装使用。此类扬声器不仅能打造高端震撼低音，也可保证宽频内的频率响应，使声音能够精准有效地还原。

AP-212sw是 AP-4122m 及AP-5122m的最佳拍档，致力于完善AP系列扬声器的低音效果，还原完美音质。

AP-212sw带双12"重低音音箱，箱体后方置有V型障板，可维持箱体环境温度，促进音效完善。外置15mm波罗的海桦木箱体，具有防水功能，造型坚固，维修简易，可全天候投入使用。内部加固部件可使箱体既紧凑又结实，同时还可防止声音由于配件共振而产生失真。箱体内部充裕的空间也使内部空气顺畅流通，尽可能减少对配件的摩擦。

AP-212sw可实现安装方式多样化：水平垂直任何角度安装。水平安装时，设备高度较低，可安装于台阶立板下方。此外，设备还包含四个安装把手及安装轮，以方便设备安装。

AP-212sw输入端带有交叉配置的双NL4连接器，其中输入的引脚2返回到直通输出的引脚1。通过此种连接方法，使得一条NL4安装线缆实现重低音及全频扬声器的信号传输，无需接入其他线缆。


AP-212sw外观设计简洁美观，桦木箱体钢漆网罩内衬采用高透声材料，表面没有Logo标识，使箱体能更好地与环境融合。该扬声器有黑色款(RAL9011) 可供选择。

此外，Q-SYS其他信号处理设备（包括CXD及PLD系列功放）都可以利用本征校正技术进行完善，以便提高系统整体性能，同时优化系统方案配置效率。


可登录QSC官网查询完整的EASE、CF2、CAD及BIM数据，实现系统整合搭建。

AP-212sw 产品规格

尺寸:

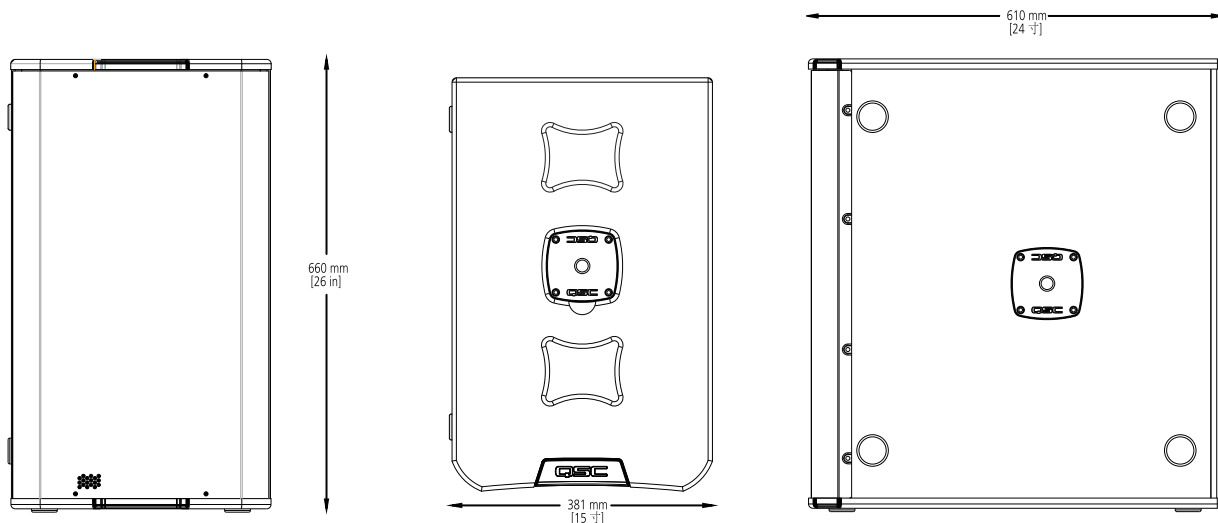

阻抗/频率响应

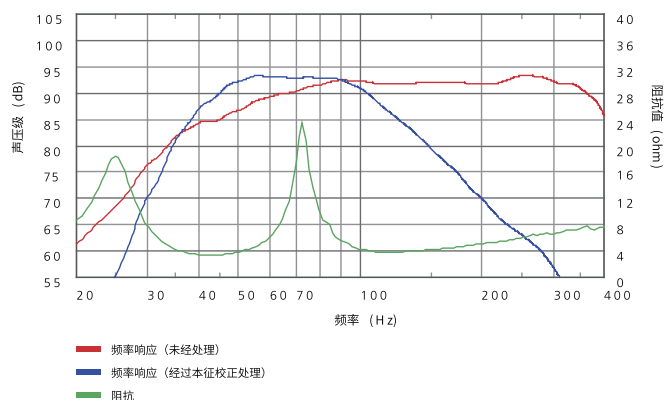

技术参数

型号	AP-212sw
有效频率范围 ⁽¹⁾	35Hz – 250Hz
额定噪声功率 ⁽²⁾	600W
灵敏度 ⁽³⁾	93dB
最大额定声压级 ⁽⁴⁾	121dB @1m, 连续 127dB @1m, 脉冲
标称阻抗	4Ω
低音单元	2x12寸全天候低音单元 2.5寸音圈
可选配件	音箱脚架 Speaker Pole M2035-36 (水平) Speaker Pole M2035-26 (垂直)
箱体细节	
输入接头	2x NL4 接口 交叉连接 A: Sub 1+/-, Thru 2+/- B: Thru 1+/-, Sub 2+/-
箱体材料	15mm 波罗的海桦木箱体
悬挂吊装	2x M20 吊点
颜色	黑色 (RAL 9011)
网罩	16号规格粉末油漆网罩
尺寸 (高宽深)	660 x 381 x 610 mm
净重	29.7 kg
运输尺寸	744 x 516 x 724 mm
运输重量	30.4 kg

- 1 半场空间, 轴向灵敏度-10db
- 2 AES2-1984噪声信号2小时
- 3 自由声场, 轴线上灵敏度, 1W, 1米
- 4 由额定噪声电压及灵敏度计算而得

AP-212sw 技术资料 JF202309

