



Attero Tech by QSC Axon C1

单组网络音频控制器

特点

- 基于以太网的适用于 Q-SYS 生态系统和其他第三方AV产品的控制方案，支持 UDP、TCP/IP 控制
- 可用的 Q-SYS 控制插件 - 无需编程
- 使用 unIFY 控制面板进行菜单定制，通过 Q-SYS Designer 插件进行控制映射
- 高对比度 OLED 显示屏提供易于阅读的菜单和状态
- 简单的控制有助于用户轻松体验已分配的 AV 系统功能
- 可分配的 LED 灯条，可提供区域电平和系统状态的反馈
- 入墙式单组设计使安装简单且不显眼
- 极简主义设计包括黑色和白色装饰面板，为各种场所提供美感
- PoE 供电 - 简单的单根 CAT-5e/ CAT-6 电缆安装
- 3年保修期



应用：酒店 AV · 零售 AV · 教育 · 企业 AV

Axon C1 是一个用于网络 AV 系统的可分配控制解决方案。C1的特点是外形小巧，单组装饰板入墙式设计，带有OLED显示屏和旋转编码器，用于简单的AV系统控制音量、静音和预设调用。C1 可无缝集成到 Q-SYS 生态系统中，并具有一个控制插件，在集成过程中无需进行自定义编程。鉴于其灵活的特性，C1 能够控制几乎所有基于以太网的第三方音频 DSP 或 AV 设备。

概述：



Axon C1 详细信息


控制 & 显示

系统细节	Axon C1
用户界面	一个旋转/按钮式编码器旋钮；一个按钮式切换选择器
显示类型	1.5英寸（38.1毫米）高对比度OLED显示屏
状态指示	RGB LED灯条，亮度可调

规格

系统细节	Axon C1
网络物理层	以太网
网络连接器	RJ-45
网络传输速率	100 Mbps
PoE供电	802.3af Class 0
功率消耗	< 2 W 最大
设备宽度	1.74 英寸 (44.19 毫米)
设备高度	4.2 英寸 (106.68 毫米)
设备深度	1.77 英寸 (44.96 毫米) 入墙: 1.19 英寸 (30.23 毫米)
设备重量	0.25 磅 (0.113 kg)
认证	FCC Part 15, Subpart B, Class A EMC CE (EN55032 EMC / EN55035 ESD WEEE RoHS REACH
运行温度	0° C to 40° C

尺寸：

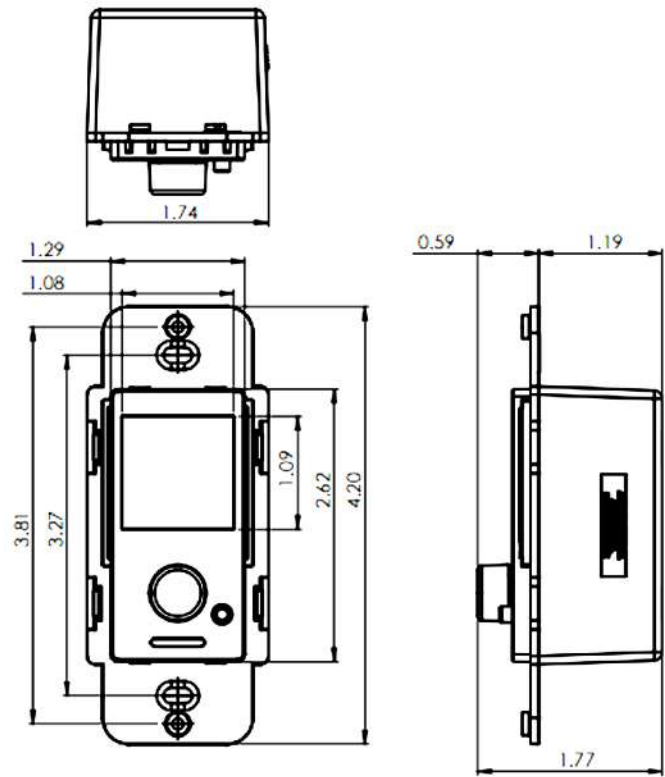

Axon C1 详细信息

应用案例: 酒店会议室/宴会厅

Axon C1墙面控制器为商业场所提供简单的区域控制，如酒店会议和活动中心，那里的音频通常由网络AV系统管理。以太网连接，以及为场地定制菜单内容的能力，提供了一个具有强大简洁性的成本效益控制解决方案。

