CS 系列

紧凑型
有源
超低音音箱

CS 系列 CS15 和 CS18 有源超低音音箱是功能强大、便携易用的解决方案，旨在提供卓越的低频表现和超值体验。CS 系列超低音音箱扩展并提升了 C Class 扬声器产品线，支持简单的即插即用部署，为 DJ 和流动演出人员、活动制作专业人士、音乐人和乐队、宗教场所及小型固定安装提供干净、有力的低频表现。



CS15　　CS18

两款型号均以坚固可靠和便携为设计目标，采用轻量化箱体，便于运输和安装。CS 系列将出色的声音一致性与用户友好的操作相结合，包括简单直观的机载控制，以及通过蓝牙® 使用 QSC Loudspeaker Control 应用扩展功能。

CS15 和 CS18 型号的性能针对实际需求设计，定价旨在实现最大投资回报，使用户能够构建可扩展、完全集成的系统，而无需超支或牺牲音质。CS 系列超低音音箱功能强大、用途广泛且易于使用，是当今挑剔的超低音用户理想之选。

主要特点

- 可扩展产品线，包括紧凑的 15 英寸型号和更高输出的 18 英寸型号，支持广泛的系统尺寸和应用场景
- 蓝牙® 音频，支持真无线立体声（TWS），可确保音乐源与左右两只扬声器同时低延迟配对
- 通过 QSC Loudspeaker Control 应用无线控制扬声器功能
- D 类放大模块，峰值功率 2600 W，配备通用电源，交流功耗低
- 简单直观的后置用户界面，便于快速设置和现场调整
- DEEP™ 预设，增加低频延伸和冲击力
- 快速心形指向部署预设（至少需要 2 只超低音音箱）
- 坚固的喷漆木质箱体，持久耐用
- 两个 XLR 输入，带直接直通和可分配输出选项
- M20 螺纹扬声器支架安装孔
- 6 年保修（购买后 30 天内注册）

07-21-2026-EN

6 year warranty
When registered within 30 days of purchase*
*1-year warranty on battery


初步规格

	CS15	CS18
配置	直接辐射式	
低频换能器	15 英寸（381 mm），锥盆	18 英寸（460 mm），锥盆
频率响应（-6 dB）	47 Hz–100 Hz / DEEP: 44 Hz–100 Hz	46 Hz–96 Hz / DEEP: 39 Hz–96 Hz
频率范围（-10 dB）	43 Hz–108 Hz / DEEP: 39 Hz–100 Hz	40 Hz–103 Hz / DEEP: 35 Hz–103 Hz
标称覆盖角度	全指向或心形指向辐射模式 （心形设置至少需要 2 只音箱）	
最大额定声压级[1]	133 dB	134 dB
放大器	D 类，2600 W（峰值）	
冷却	对流冷却	
控制	电源开/关 增益控制 2 个选择按钮	
指示灯	电源 LED 限幅器激活 LED 输入系统 LED 2 个信号 LED	
连接器	2 个锁定 XLR/F ¼ 英寸组合 2 个 XLR/M（1 个环路直通输出，1 个后 DSP 输出） 1 个 IEC 电源连接器	
交流电源输入	通用电源，100–240 VAC，50–60 Hz	
入交流功耗[2]	100 VAC 2.7 A–120 VAC 2.2 A–240 VAC 1.1 A, 50/60 Hz	
箱体	12–15 mm 桦木胶合板	
颜色	黑色 (RAL 9011)	
网罩	16 号黑色粉末涂层钢	
尺寸（高×宽×深）	586 x 450 x 517 mm 23.1 x 17.7 x 20.4 in	640 x 513 x 658 mm 25.2 x 20.2 x 25.9 in
净重	26.6 kg (58.7 lb)	37.6 kg (82.9 lb)
运输重量	32.1 kg (70.7 lb)	44.6 kg (98.3 lb)
可选配件	CS15-CVR, SP-16X, SP-26, SP-36	CASTER KIT-S, CS18-CVR, SP-16X, SP-26, SP-36
法规认证	CE, CB, cTUVus, FCC, NOM, PSE, KCC, BSMI, RCM, RoHS 3.0, CA65, WEEE, etc.	


[1] 在 1 米距离、轴向，使用 IEC268 粉红噪声测量。
[2] 1/8 功率代表使用典型音乐节目素材且偶有削波时的电流消耗。
Bluetooth® 文字商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，为其注册商标。
所有规格如有更改，恕不另行通知。

测量


CS15

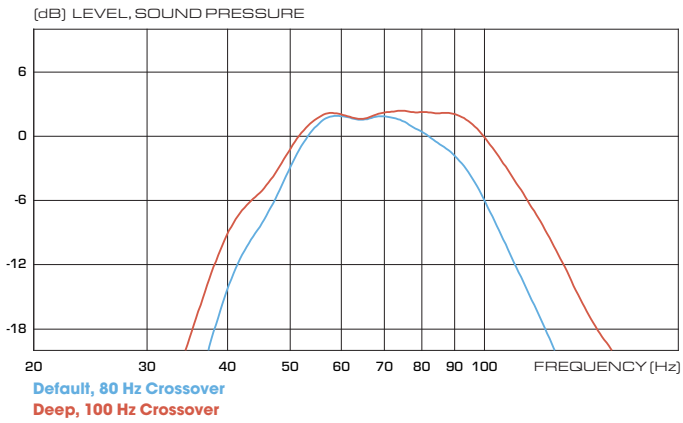


CS18

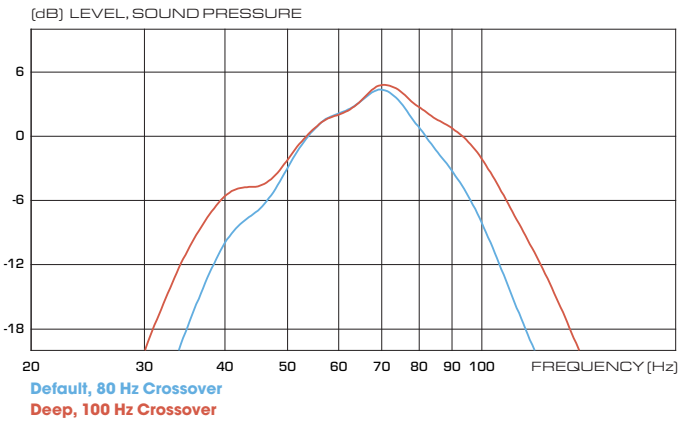


部署

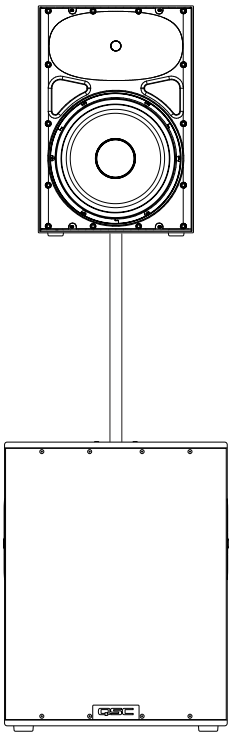

CS15 搭配 CB10 安装在支架上

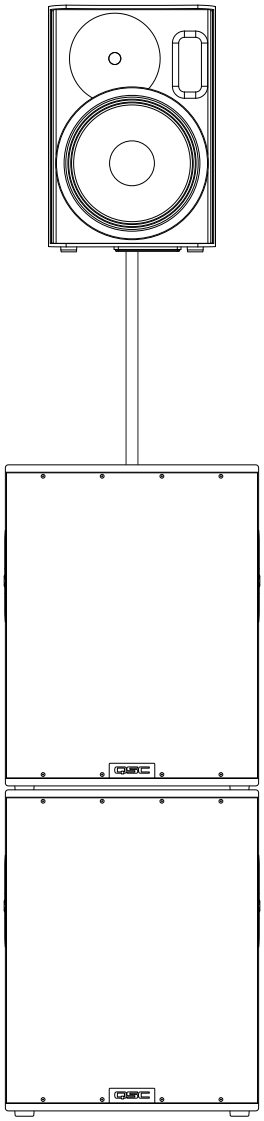


CS18 双层堆叠，
CP12 安装在支架上

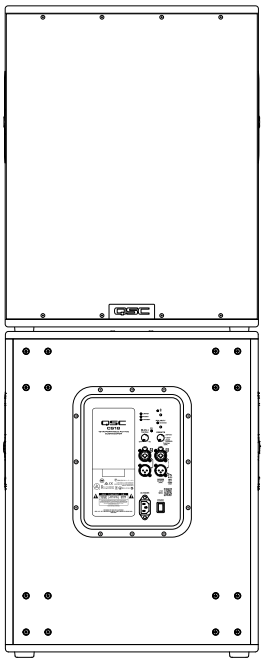

CS18 双层堆叠
心形指向部署

完整推荐部署列表请参阅用户手册。

尺寸

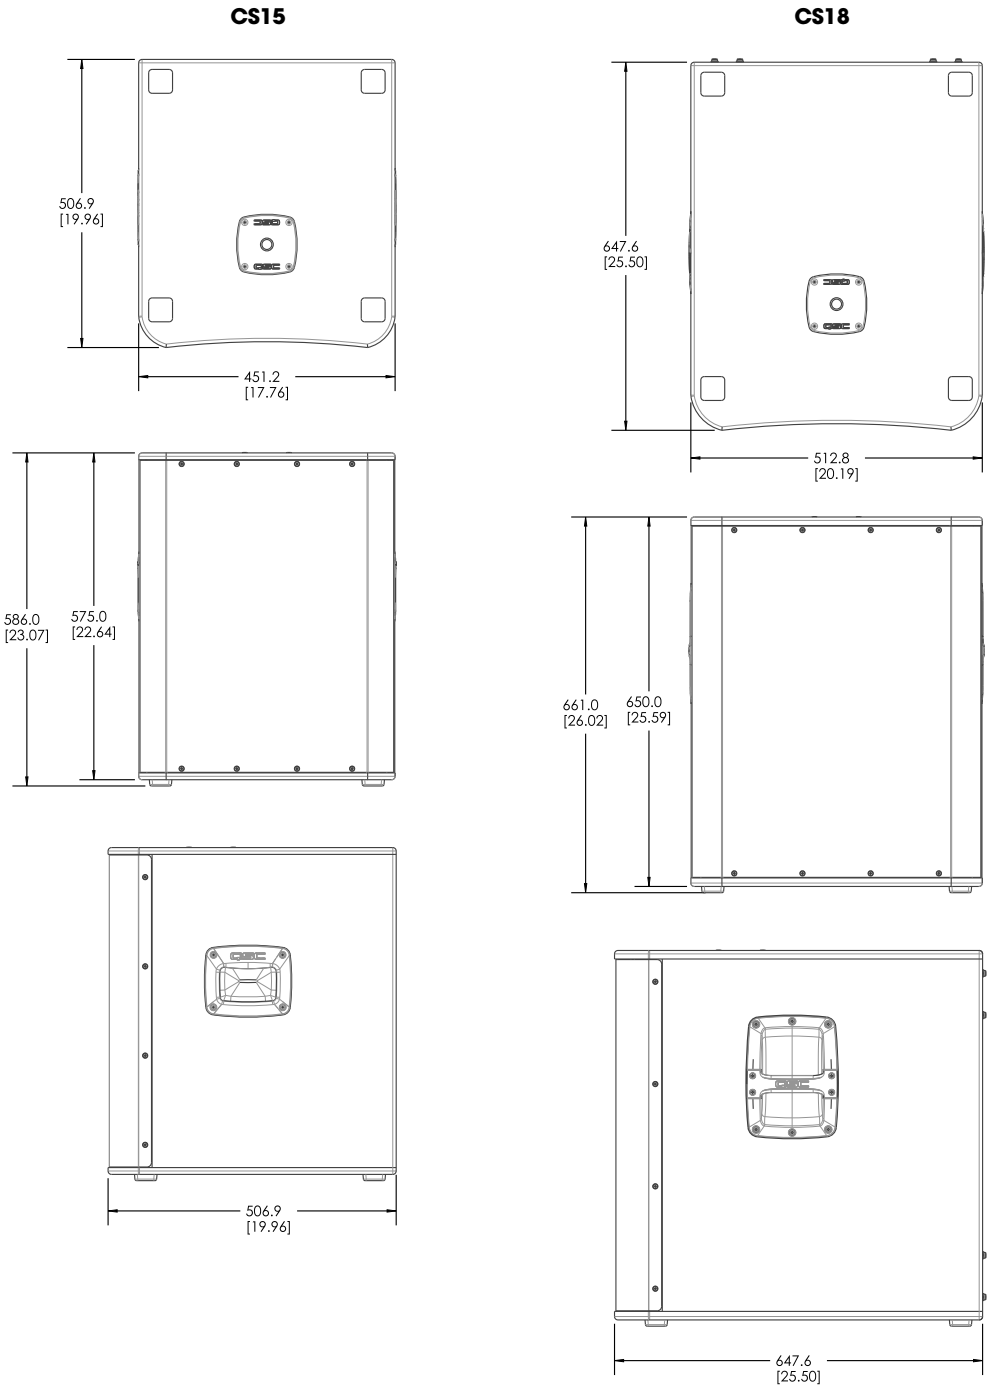

配件

	可选配件
CS15-CVR	CS15 运输保护罩
CS18-CVR	CS18 运输保护罩
CASTER KIT-S	3英寸脚轮套件（仅兼容 CS18）
SP-16X	16 英寸 35mm 扬声器支架延长杆，带 M20 螺纹
SP-26	26 英寸 35mm 扬声器支架，带 M20 螺纹
SP-36	36 英寸 35mm 扬声器支架，带 M20 螺纹

JOYFUN 聚沣
广州聚沣视听科技有限公司
Guangzhou JoyFun Audio Visual Technology Co.,Ltd.
广州市番禺区东环街迎星中路骏盈大厦1栋512 电话：020-84889022
QSC 中国区代理商
www.gzjoyfun.com
QSC
产品参数如有变动，恕不另行通知